


Déroulement de la commande et de l'ordre



Requête à Swisscom

Raccordement au réseau de Swisscom à l'aide du formulaire spécifique ou via Internet.

Canalisation - Point de transition

La canalisation de câbles (installation de tube) est déterminée par Swisscom jusqu'au propre terrain. Si la parcelle est pré-équipée, le câble prévu est aussi mis à disposition.

Point de transition - Caisson de raccordement

Swisscom indique au maître de l'ouvrage l'emplacement du point de transition à partir duquel il se charge de la pose du tube sur le propre terrain jusqu'au caisson de raccordement ou au coffret combiné de la maison.

Tirage et raccordement du câble

Dans le cas conventionnel, le câble est tiré et raccordé par une entreprise de construction partenaire de Swisscom.

Si la parcelle est déjà pré-équipée, les travaux de câble seront exécutés sur mandat de Swisscom par un installateur électricien.

Mise en service du raccordement


Les travaux effectués par l'installateur électricien sont rémunérés suite à la réception de l'avis d'achèvement. Le client doit commander séparément les services qu'il souhaite.




Introduction de bâtiment

Les exemples suivants montrent les possibilités d'exécution d'introduction de bâtiment. Les tubes d'introduction et les joints d'étanchéité au gaz et à l'eau correspondants doivent être commandés à l'entreprise de logistique de Swisscom, Kablan AG. Le maître de l'ouvrage décide du genre d'introduction à réaliser.


Introduction droite




Introduction coudée

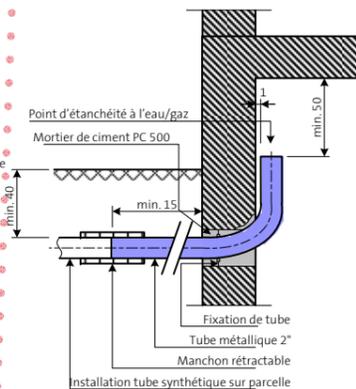

Introduction droite à proximité d'un angle et / ou d'une dalle

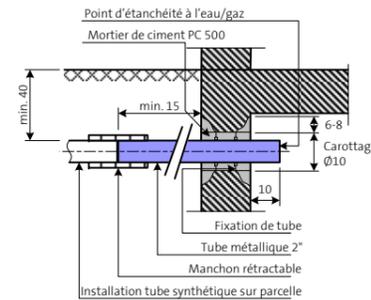

Introduction droite en cas d'arrivée d'eau éventuelle



Toutes les mesures en cm.

Pour des raisons de qualité, les tubes d'introduction et les éléments d'étanchéité ci-dessous doivent être utilisés:



Description	Dimension (mm)	capacité câble Cu	No Swisscom
Tube métallique droit	Ø 60.3 x 700/ d=2.9	-	130.241.3
Tube métallique coudé	Ø 60.3 x 700/ d=2.9	-	130.243.9
Obturation - Hauff 20 - 33	Ø 54.5 x 40	6 - 20x2/0.6 6x2/0.8 10x2/0.8 20x2/0.8	130.361.9

Caisson de raccordement (HAK Hybrid)

À côté la liste des articles de Swisscom. Les plaques de base et les modules de raccordement doivent être utilisés dans n'importe quel caisson ou coffret combiné. Les caissons de raccordement (AP/UP) sont recommandés.

Description	Dimension l x h / p (cm)	No Swisscom
Boîtier HAK 6 Hybrid AP	21.5x32/7.5	141.305.3
Boîtier HAK 6 Hybrid UP	25.5x36/8	141.306.1
Boîtier HAK 20 Hybrid AP	40x40/12	141.308.7
Plaque de base HAK 6 hybride (Cu+FO)	16x21.5x3	141.302.0
Plaque de base HAK 20 hybride (Cu)	14x20x5	141.309.5
Module de raccordement 1x2 Q-MX2000*	-	141.701.3
Support de désignation	-	140.328.6
Régllette de coupure VS92 10x2	-	140.342.7
Cassette avec parasurtensions VS92 10x2	-	113.119.2

*La quantité de modules de raccordement est déterminée par l'avis d'achèvement à Swisscom.


Raccordement des paires du câble cuivre

Les câbles de Swisscom sont des quarts. La numérotation respecte le **sens contraire des aiguilles** d'une montre et **non pas le code des couleurs**. La numérotation débute avec le câble bleu par couche et va de l'intérieur vers l'extérieur.


Comme la direction de tirage du câble n'est pas spécifiquement prise en compte, deux situations peuvent se présenter pour chaque taille de câble.

Câble 3x4/6x2 conducteurs

Situation 1




Situation 2




Câble 10x4/20x2 conducteurs

Situation 1



Situation 2



Les paires à connecter sont déterminées par le nombre de modules de raccordement prescrits (cf. avis d'achèvement des travaux).

Exécution Swisscom d'un raccordement de bâtiment souterrain

(Ligne de raccordement cuivre)

Chère cliente, cher client,

Dans ce Flyer, vous trouverez toutes les informations nécessaires de Swisscom pour l'élaboration du projet et l'exécution des travaux de raccordement d'un nouveau bâtiment.

Swisscom réalise avec des partenaires de montage et les entreprises d'électricité partenaires le raccordement des bâtiments au réseau fixe.

Swisscom distingue deux modes d'installation dans le cadre de la réalisation du raccordement:

Cas A: la parcelle est pré-équipée (câble en réserve)

Cas B: la parcelle n'est pas pré-équipée

Avec les indications et les instructions contenues dans le Flyer, vous pouvez réaliser la coordination avec d'autres projets de raccordement (électricité, eau, gaz) indépendamment de Swisscom.

En réalisant le raccordement Swisscom conformément à nos indications, un haut standard de qualité est garanti.

Les travaux mal exécutés ou comportant du matériel non conforme peuvent conduire à une qualité de ligne insatisfaisante. Dans ce cas, Swisscom (Suisse) SA n'assume aucune responsabilité.

Pour garantir un déroulement optimal des travaux et un bon échange des informations, nous vous prions de nous communiquer tout changement du projet ou autre modification importante.

Nous nous réjouissons d'une collaboration fructueuse.

Nouvelle boîte de raccordement de maison

Construisez le raccordement de bâtiment avec nous:

7 jours / 7 – 24 heures / 24, obtenez toutes les informations sur la construction d'un raccordement sous:

www.swisscom.ch/networks

Procédure du côté du maître de l'ouvrage applicable aux cas A et B


Point de transition

Le point de transition est déterminé par l'emplacement du câble de raccordement ou du tube de protection à l'arrivée.

Le tube de protection de la parcelle privée doit être raccordé à ce point.

Tube de protection de câble

Le tracé du tube de protection sur la parcelle peut être choisi librement. Le tube de protection (ne pas utiliser de tubes flexibles) doit avoir un diamètre intérieur minimum de 40 mm.

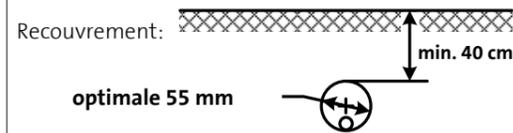

Introduction dans le bâtiment

L'introduction dans le bâtiment doit être exécutée de manière conforme aux règles en vigueur applicables à l'étanchéité à l'eau et au gaz.

Swisscom recommande la pose d'un tube d'acier de 2". Consulter les informations complémentaires au verso.

Tracé du tube dans le bâtiment

Le tracé du tube dans le bâtiment peut être choisi librement.

Swisscom conseille au minimum un **tube d'installation M32**.

Caisson de raccordement (point de coupure réseau)

Le caisson de raccordement et la plaque de base doivent être installés à un endroit approprié. La taille du caisson dépend de la taille du câble (cf. verso).

L'emplacement du caisson dans le bâtiment peut être choisi librement.

Il y a lieu de respecter les points suivants:

- installation du caisson dans un endroit sec et d'accès facile.
- éviter une installation sur un mur extérieur au contact direct avec le sol.
- donner la préférence aux caissons combinés avec les EE
- prendre des mesures pour empêcher l'accès aux personnes non autorisées.
- installer un tube à part pour la mise à la terre.

Installation domestique

L'exécution de l'installation intérieure incombe au maître de l'ouvrage. Les normes de l'OFCEM doivent être respectées (par ex. prescriptions techniques relatives au point de coupure de réseaux de télécommunications). Les prescriptions de sécurité de la loi sur l'électricité doivent également être respectées.

1

2

3

4

5

6

Manière de procéder de Swisscom

Cas A: la parcelle est pré-équipée.


- La parcelle à construire est pré-équipée avec une réserve de câble (Cu)* par une entreprise de construction de réseau partenaire mandatée par Swisscom.
- Le maître de l'ouvrage est chargé d'exécuter les travaux nécessaires conformément aux consignes ci-contre pour pouvoir tirer la réserve de câble.
- L'installateur électricien peut consulter les informations nécessaires dans la présente documentation (Flyer et annonce d'achèvement).
- L'installateur électricien exécute les câblages nécessaires à la mise en service.
- Dès la réception de l'avis d'achèvement des travaux, Swisscom déclenche la rémunération directe de l'installateur électricien.

* Cu = cuivre

- 1 Point de transition avec / sans réserve de câble
- 2 Tube de protection / câble de raccordement
- 3 Introduction dans le bâtiment
- 4 Tube de protection dans le bâtiment
- 5 Point de coupure du réseau (caisson)
- 6 Installation domestique

Cas B: la parcelle n'est pas pré-équipée.

- La parcelle à construire n'est pas pré-équipée par Swisscom.
- Le maître de l'ouvrage est chargé d'exécuter les travaux nécessaires conformément à la présente procédure pour pouvoir tirer le câble de raccordement.
- La fin des travaux doit être annoncée à temps au service d'élaboration de projets de Swisscom.
- Swisscom se charge de déléguer l'exécution des travaux de câblage à un partenaire de montage de Swisscom.

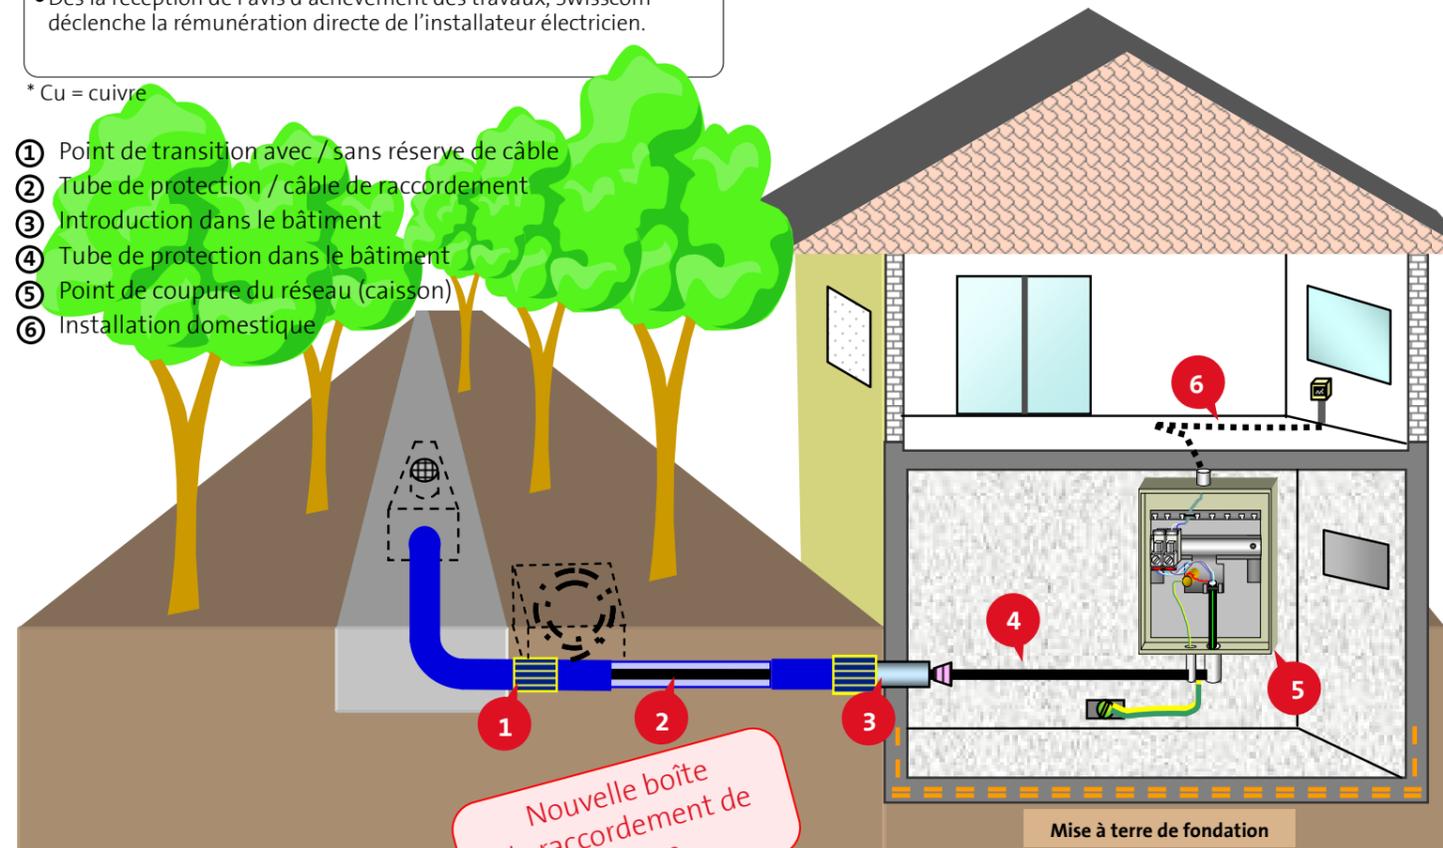

Cas A: la parcelle est pré-équipée		Compétences	Cas B: la parcelle n'est pas pré-équipée	
Electricien	Maître de l'ouvrage		Partenaire de montage Swisscom	Maître de l'ouvrage
	x	Livraison et pose du tube de protection de câble sur la propre parcelle, y compris l'introduction dans le bâtiment.		x
x ¹		Raccordement des tubes synthétiques au point de transition.		x
	x	Livraison et pose du caisson de raccordement.		x
	x	Pose du tube de protection dans le bâtiment jusqu'au caisson de raccdt.		x
x ¹		Livraison et pose de la plaque de base hybride et des modules de raccdt.	x	
x ¹		Tirage de câble, étanchéité et raccordement au caisson.	x	
x		Mise à la terre au point équipotentiel.		x
x		Mise en oeuvre de l'installation dans le bâtiment.		x

x¹ Swisscom déclenche la rémunération pour ces travaux

Procédure du côté de la réserve de câble applicable au cas A.

1

Point de transition

La réserve de câble est disponible sur la parcelle conformément au plan de situation. Le tracé de la canalisation de câble doit être exécuté de sorte à permettre des travaux de tirage ultérieurs.

2

Ligne de raccordement (Cu)

Le câble de raccordement (Cu) doit être tiré et introduit dans le caisson de raccordement.

3


Introduction dans le bâtiment

L'étanchéité entre le tube d'introduction et le câble doit être conforme aux prescriptions sur l'étanchéité à l'eau / au gaz.

5

Caissons de raccordement HAK Hybrid (point de coupure de réseau)

A = Plaque de base hybride Cu
B = Élément de raccdt. p. Cu
C = Câble cuivre
D = File de terre
E = Support de désignation

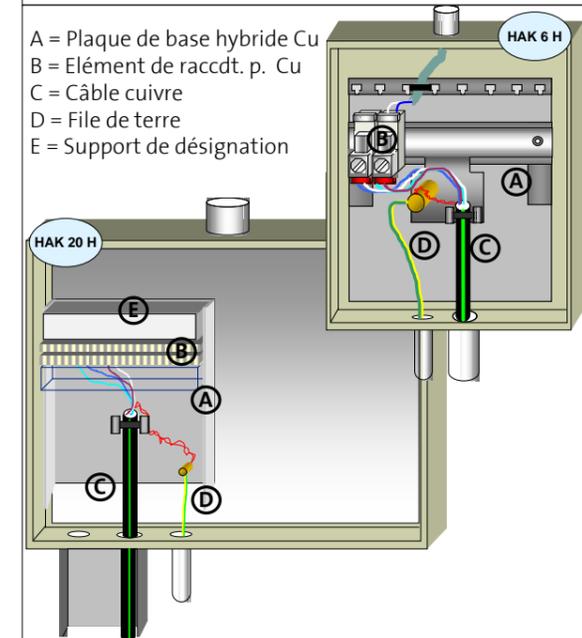

- Les conducteurs du câble cuivre doivent être connectés sur les éléments de connexion équipés de parasurtensions intégrés.
- Les fils de terre doivent être raccordés au point d'équipotentiel.
- Un fil de terre (jaune-vert) min. 2.5 mm² doit être mis en place entre la borne de mise à la terre de la plaque de base et le point d'équipotentiel du bâtiment.
- Le fil de terre doit être tiré dans un tube séparé.
- Le caisson de raccordement doit porter les inscriptions conformément à l'avis d'achèvement des travaux.

6

Remarques relatives aux installations

La directive des installations d'équipements de télécommunications (DIT) de l'USEI ainsi que la brochure «Point de séparation du réseau de Swisscom» et la NIBT doivent être respectées.

Les prescriptions de sécurité de la loi sur l'électricité, notamment celles sur l'équipotentialité, doivent être respectées.